



PROFI-SCHLAUCHAUFROLLER

HOSE REEL WITH SPRING WINDING MECHANISM

Version 25.10

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS **DE** MONTAGEANLEITUNG





After receiving the two separate deliveries/packages, the hose must be assembled with the drum. Assembly takes approximately 10-15 minutes.



You will need a small size 6 open-end spanner and rubberised protective gloves.



CAUTION


Risk of injury

The spring on the reel is under tension when delivered and is secured by a safety cable. Work in pairs and only release the safety cable once the hose has been attached and you are ready to roll it up!


INSTALLATION: Remove the hose reel from its transport packaging and install it in the designated location. Alternatively, you can place it on the floor and have another person hold it in place so that it does not slip away while the hose is being rolled up (ensure safety and a secure hold).



Please select the 4 fixing screws that are suitable for your surface.

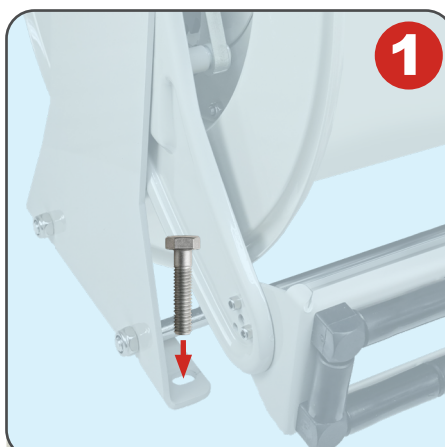

Secure the hose to the 4 mounting holes.

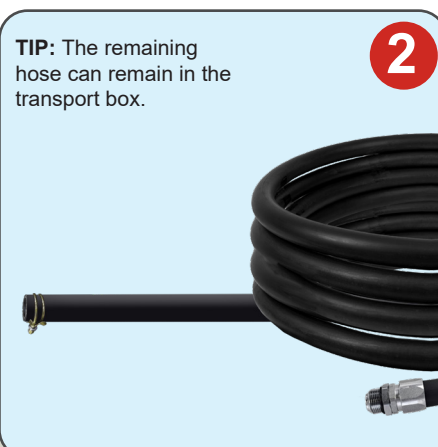


Place the appropriate hose end on the connection point of the hose reel.




Push the hose through the centre of the guide rollers,...




over the bar, to the back and...

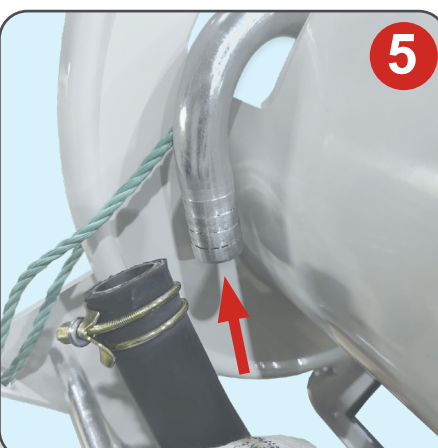

attach the hose to the connecting pipe...

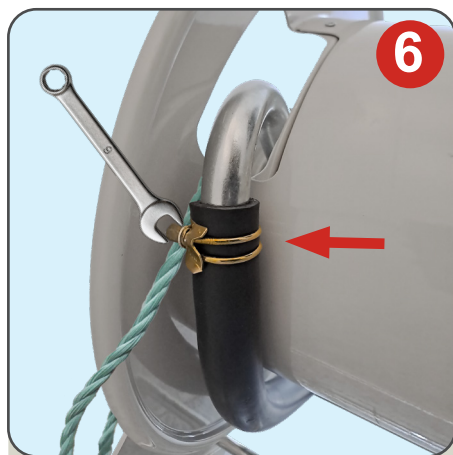

and tighten the clamp securely with a 6 mm open-end spanner.

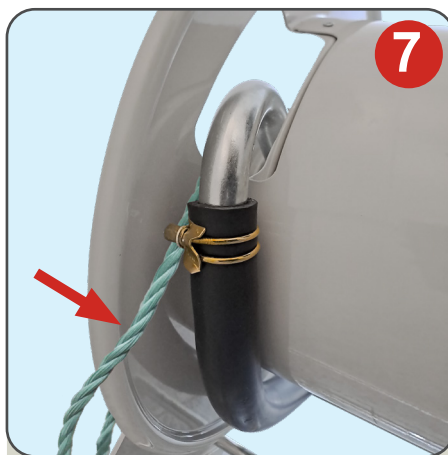

Now you can remove the safety rope.



CAUTION
Risk of injury

ONLY release the safety rope once the hose reel has been secured and you are wearing protective gloves. Make sure that your fingers do not get caught in the drum openings when rolling up the hose.


If necessary, work with a second person.



To release the locking mechanism, turn against the winding direction...



hold the drum firmly until the locking lever releases (releasing the drum).

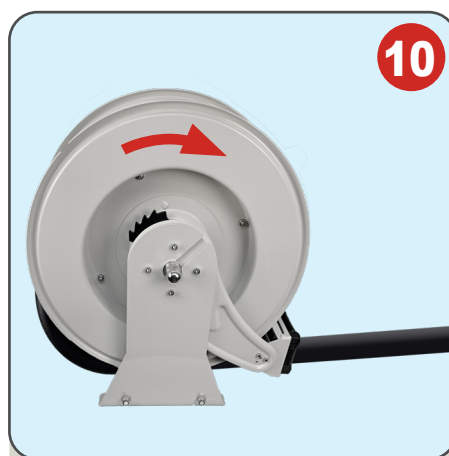

Now slowly turn the drum in the direction of winding...



and insert the hose so that the hose coils lie close together on the drum...



until the entire hose is wound up.



Remove the protective foil from the connection thread and stopper and set the desired distance of the stopper.



Nach Erhalt der zwei separaten Lieferungen/Pakete ist ein Zusammenbau des Schlauchs mit der Trommel erforderlich. Der Zusammenbau ist in ca. 10-15 Minuten erledigt.



Sie benötigen einen kleinen Mausschlüssel Grösse 6 sowie gummierte Schutzhandschuhe.




ACHTUNG
Verletzungsgefahr

Die Feder der Trommel steht bei Lieferung unter Spannung und ist durch ein Sicherungsseil fixiert. Arbeiten Sie zu zweit und lösen Sie die Sicherung erst, wenn der Schlauch befestigt wurde und Sie bereit sind aufzurollen!

MONTAGE: Holen Sie den Schlauch-Roller aus der Transportverpackung und montieren ihn an der vorhergesehenen Stelle. Alternativ können Sie diesen auch auf den Boden stellen und eine weitere Person fixiert diesen, damit er beim Aufrollprozess des Schlauchs nicht wegrutscht (hierbei ist auf Sicherheit und guten Halt zu achten).



Bitte wählen Sie die 4 Befestigungsschrauben passend zu Ihrem Untergrund

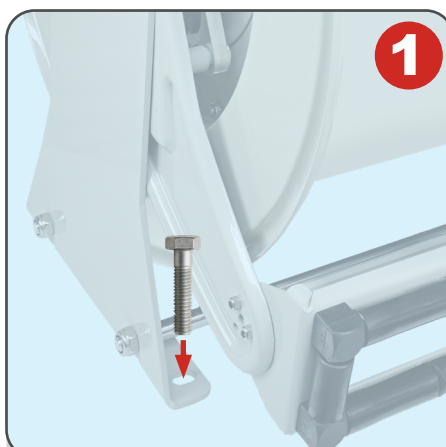

Fixieren Sie den Schlauch an den 4 Befestigungslöchern



TIP: Der Restschlauch kann dabei immer noch in dem Transportkarton verbleiben


Legen Sie das passende Schlauchende zur Anschlussstelle des Schlauchabrollers




Schieben Sie den Schlauch durch die Mitte der Führungsrollen,...



über die Stange, zur Rückseite durch und...

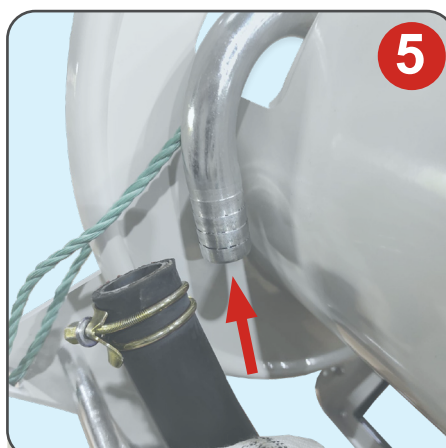

stecken den Schlauch auf das Anschlussrohr...

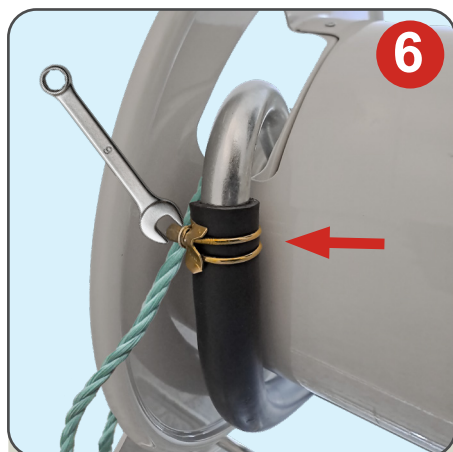

dann ziehen Sie die Schelle mit einem 6er Maulschlüssel gut an.



Jetzt können Sie die das Sicherungsseil entfernen



ACHTUNG


Verletzungsgefahr

Lösen Sie das Sicherungsseil **NUR** dann, wenn der Schlauchroller befestigt wurde und Sie Schutzhandschuhe tragen. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger beim Aufrollen nicht in die Trommelöffnungen geraten.


Arbeiten Sie ggf. mit einer zweiten Person.



um die Verrasterung zu lösen, drehen Sie gegen die Wickelrichtung...

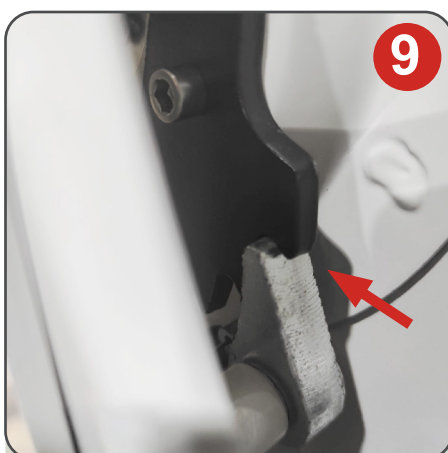

halten Sie die Trommel dabei gut fest, bis der Verrasterungshebel sich löst (die Trommel freigibt)

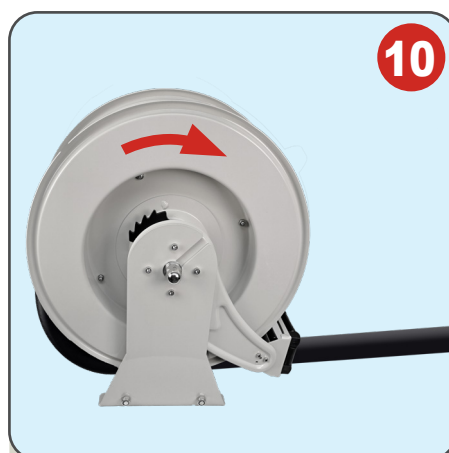

Drehen Sie nun die Trommel langsam in Wickelrichtung...



und führen den Schlauch dabei so ein, dass sich die Schlauchwicklungen auf der Trommel eng nebeneinander liegen,...



bis der vollständige Schlauch aufgewickelt ist.



Entfernen Sie die Schutzfolie von Anschlußgewinde und Stopper und stellen den gewünschten Abstand des Stoppers ein.

Imprint / Impressum



Amur S.à r.l.
www.amur.lu
Email: info@amur.lu
Tel.: +49 611-9458777-0
Fax: +49 611-9458777-11
